

ການກຳນົດເວລາການເຊັກອິນດ້ວຍຕົນເອງສຳລັບອຸປະກອນ Android

ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຕົວເລືອກ **Self Check-In (ເຊັກອິນດ້ວຍຕົນເອງ)** ໃນໂມດູນ Scheduling (ການກຳນົດເວລາ) ຈາກ Dashboard (ດັ່ງສບອດ) ຂອງພວກເຂົາ ຖ້າ Mobile Scheduling (ການກຳນົດເວລາມືຖື) ຖືກເປີດໃຊ້ງານສຳລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ສາມາດສ້າງ ການກຳນົດເວລາ Self Check-In (ການເຊັກອິນດ້ວຍຕົນເອງ) ສຳລັບການບໍລິການທີ່ໄດ້ເລືອກໄວ້ສຳລັບຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ Self Check-In-Able Service (ການບໍລິການທີ່ສາມາດເຊັກອິນດ້ວຍຕົນເອງ) ໃນໜ້າ Provider Setup (ການຕັ້ງຄ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ) ພາຍໃຕ້ Scheduling (ການກຳນົດເວລາ) ໃນແບບ Admin (ຜູ້ດູແລະລະບົບ) ທີ່ນັ້ນ ແລະ ຍັງຖືກເພີ່ມສຳລັບຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ Service Description/Code (ຄຳອະທິບາຍ/ລະຫັດການບໍລິການ) ໃນໜ້າ Staff Setup (ການຕັ້ງຜະນ້າງານ).

Android 5.0 (Lollipop) ເປັນລະບົບປະຕິບັດການຂັ້ນຕ່ຳສຸດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງ ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນມືຖືໃນອຸປະກອນ Android

- ສ້າງ ແລະ ເຊັກອິນສຳລັບການກຳນົດເວລາການເຊັກອິນດ້ວຍຕົນເອງ
- ເຊັກເອົາທີ່ສຳລັບການກຳນົດເວລາການເຊັກອິນດ້ວຍຕົນເອງ

ສ້າງ ແລະ ເຊັກອິນສ່ຳລັບການກຳນົດເວລາການເຊັກອິນດ້ວຍຕົນເອງ

1. ໃນໜ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ປ້ອນ Login Name (ຊື່ເຂົ້າສູ່ລະບົບ), Password (ລະຫັດຜ່ານ) ແລະ Provider Code (ລະຫັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ).




The screenshot shows a login interface with the following elements:

- Therap logo at the top center.
- Three input fields stacked vertically:
 - Field 1: Contains the text "jhall".
 - Field 2: Contains a series of asterisks "*****".
 - Field 3: Contains the text "DEMO-TH".
- An orange "Login" button located below the input fields.

2. ຄລິກທີ່ຕົວເລືອກ **Scheduling/EVV** (ການກຳນົດເວລາ/EVV) ຈາກ Dashboard (ດັ່ງສບອດ) ຂອງ ທ່ານ.

Profile Initial	⋮
T-Log	>
ISP Data	>
MAR	>
Scheduling/EVV	>
Offline EVV Configuration	>
Password Reset	>


3. ສວິກທີ່ລິ້ງ **Self Check-In** (ການເຊັກອິນດ້ວຍຕົນເອງ) ເພື່ອເປີດໜ້າ ການກຳນົດເວລາ Self Check-In (ເຊັກອິນດ້ວຍຕົນເອງ).

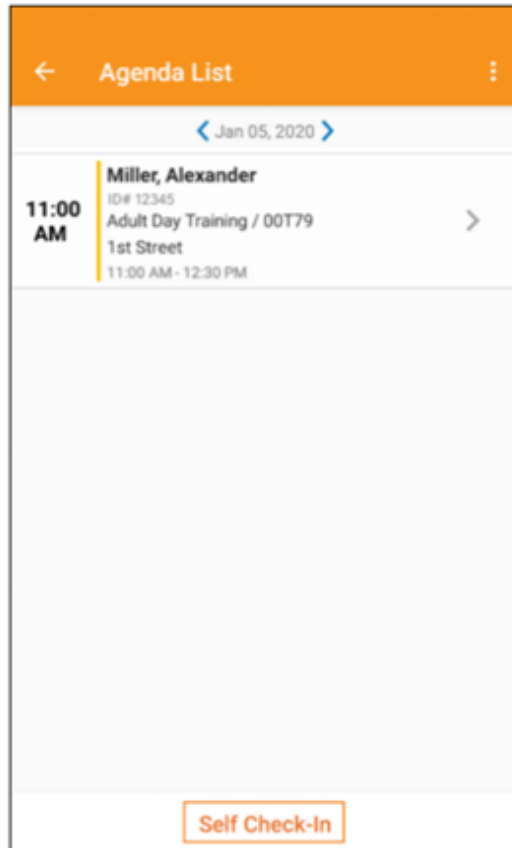


4. ສໍາລັບ ການກຳນົດເວລາ Self Check-In (ການເຊັກອິນດ້ວຍຕົນເອງ, ວັນທີ ແລະ ເວລາສໍາລັບຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ Start Date (ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ) ຈະໃຊ້ວັນທີ ແລະ ເວລາທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຊັກອິນສໍາລັບ ຊ່ອງ. ໃນຕອນຕົ້ນ, ໄລຍະເວລາຊ່ອງຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບ Default Slot Duration (ໄລຍະເວລາຊ່ອງເລີ່ມຕົ້ນ) ທີ່ ເລືອກໃນໜ້າ Provider Setup (ການຕັ້ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ) () ຕົວຢ່າງ 15 ນາທີ, 30 ນາທີ, 45 ນາທີ, 1 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື 2 ຊົ່ວໂມງ(ແລະ ຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ End Date (ວັນທີສິ້ນສຸດ) ຈະປະກົດຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປ້ອນຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ Individual (ບຸກຄົນ), Program (ໂປຣແກຣມ) ແລະ Service (ການບໍລິການ), ຢ່າງໃດກໍຕາມຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ Staff (ພະນັກງານ) ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນອັດຕະໂນມັດ. ຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ ສາມາດຮຽກເກັບເງິນໄດ້ ຖືກເລືອກເປັນ **Yes** (ແມ່ນ(ອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ສາມາດປ່ຽນເປັນ **No** (ບໍ່ແມ່ນ) ໄດ້ ຖ້າຈໍາເປັນ.

ການບໍລິການໃນໜ້າການບໍລິການຈະປະກົດຂຶ້ນຕາມເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:


- ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມ Service (ການບໍລິການ) ສໍາລັບຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ Self Check-In-Able Service (ການບໍລິການທີ່ສາມາດເຊັກອິນດ້ວຍຕົນເອງ) ໃນໜ້າ Provider Setup (ການຕັ້ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ).
 - ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມ Service (ການບໍລິການ) ສໍາລັບຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ Service Description/Code (ຄໍາອະທິບາຍ/ລະຫັດການບໍລິການ) ໃນໜ້າ Staff Setup (ການຕັ້ງພະນັກງານ).
 - ການການບໍລິການ ສໍາລັບການບໍລິການນັ້ນ, ບຸກຄົນ ແລະ ໂປຣແກຣມຈະຕ້ອງມີຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
5. ຫຼັງຈາກບ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າແລ້ວ ໃຫ້ຄລິກທີ່ປຸ່ມ **Next (ຖັດໄປ)** ເພື່ອໄປທີ່ໜ້າ 'Check-In (ເຊັກອິນ)'. ໃນໜ້າ Check-In (ເຊັກອິນ), ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກທີ່ຢູ່ທີ່ອະທິບາຍຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງພວກເຂົາໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດບ້ອນຄໍາຄິດເຫັນເຂົ້າ. ອົງປະກອບໃນທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການເຊັກອິນ ແລະ ເຊັກອິນ ໄດ້ຖືກແຍກໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຈຸດ ແລະ ຖືກສະແດງຂຶ້ນເປັນ Street 1 (ຖະໜົນ 1), Street 2 (ຖະໜົນ 2) (ຖ້າມີ), City State (ເມືອງ ລັດ), Zip code (ລະຫັດໄປສະນີ), Country (ປະເທດ).

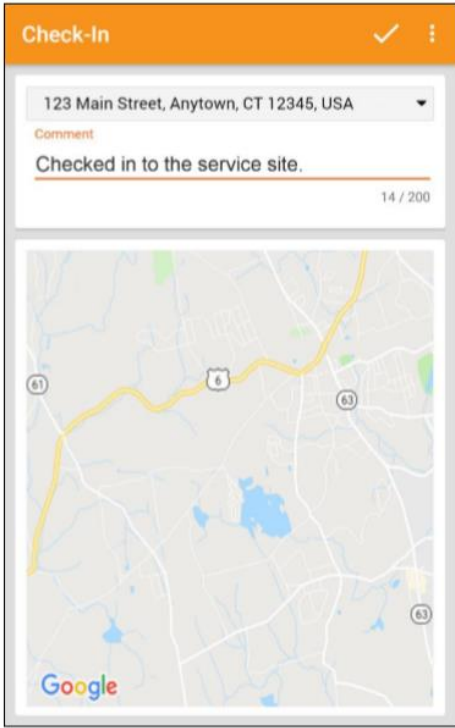

6. ຜູ້ໃຊ້ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມສະແດງຄວາມສໍາເລັດຫຼັງຈາກເຊັກອິນສໍາເລັດແລ້ວ.

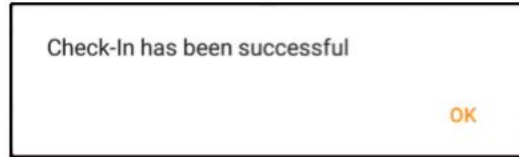


7. ຫຼັງຈາກເຊັກອິນສໍາເລັດສໍາລັບຊ່ອງ ທີ່ກໍານົດເວລາໄວ້ ໜ້າ 'Agenda Record (ບັນທຶກວາລະ)' ຈະປະກົດຂຶ້ນດັ່ງນີ້.

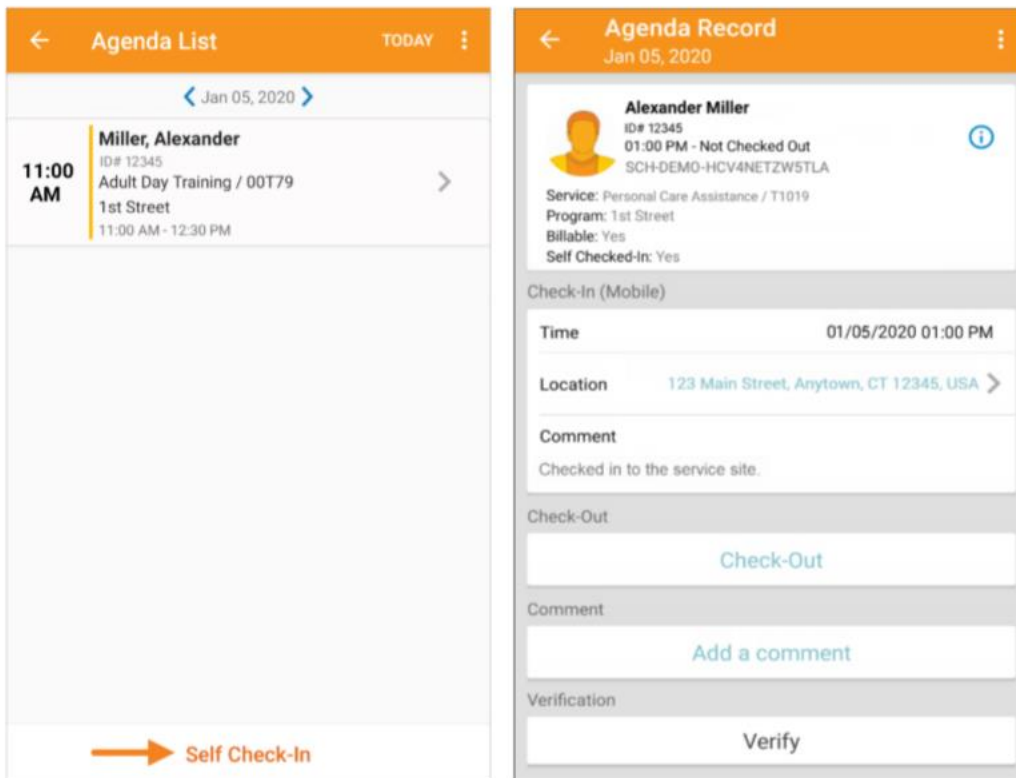


ເຊັກອອກສໍາລັບການກຳນົດເວລາການເຊັກອອກດ້ວຍຕົນເອງ


1. ລົງ **Check-Out (ເຊັກອອກ)** ຈະຖືກເປີດໃຊ້ງານເມື່ອຜູ້ໃຊ້ເຊັກອອກສໍາລັບຊ່ອງ ທີ່ກຳນົດເວລາໄວ້. ໃນຕອນນີ້ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ ບັດຊ່ອງທີ່ກຳນົດເວລາໄວ້ ເພື່ອນໍາໄປຍັງໜ້າ Check-Out (ເຊັກອອກ).

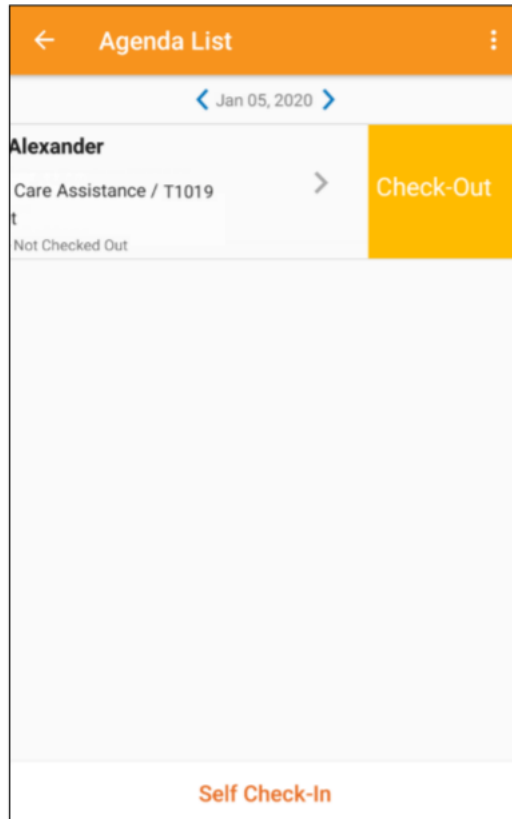

2. ເມື່ອມີການເຊັກເອົາທໍ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກທີ່ຢູ່ທີ່ອະທິບາຍຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງພວກເຂົາໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດບັນທຶກຄິດເຫັນເຂົ້າ. ເມື່ອບັນທຶກຈຸດທີ່ຕັ້ງເຂົ້າແລ້ວ, ກະລຸນາເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ **High Accuracy (ຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ)** ໄດ້ຖືກເລືອກແລ້ວສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ 'Location Mode (ໂໜດຈຸດທີ່ຕັ້ງ)' ໃນອຸປະກອນທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່ເພື່ອໃຫ້ມັນລະບຸຈຸດທີ່ຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

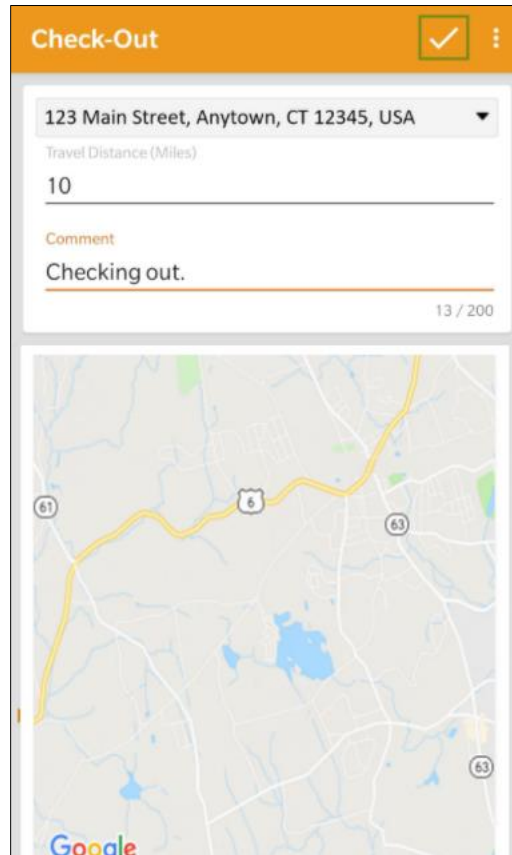

3. ຫຼັງຈາກການເຊັນ ແລະ ເຊັນເອົາທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ ໜ້າ 'Agenda Record (ບັນທຶກວາລະ)' ຈະປະກົດຂຶ້ນດັ່ງນີ້.

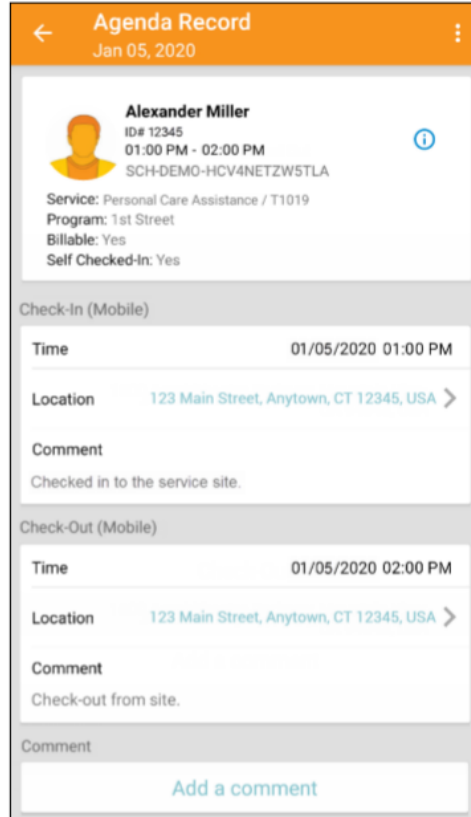

4. ໜ້າ 'Agenda Record (ບັນທຶກວາລະ)' ຈະສະແດງການປ່ຽນແປງໃນເວລາສິ້ນສຸດຂອງຊ່ອງ ທີ່ກຳນົດເວລາໄວ້.

