

ການກຳນົດເວລາການເຊັກຮົ່ນດ້ວຍຕົນເອງສຳລັບ ປະກອນ Apple

ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດເຊັກຮົ່ນດ້ວຍຕົນເອງ **Self Check-In (ເຊັກຮົ່ນດ້ວຍຕົນເອງ)** ໃນໂມດູນ Scheduling (ການກຳນົດເວລາ) ຈາກ Dashboard (ເດັສບອດ) ຂອງພວກເຂົາ ຖ້າ Mobile Scheduling (ການກຳນົດເວລາມືຖື) ຖືກເປີດໃຊ້ ງານສຳລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ສາມາດສ້າງການກຳນົດເວລາ Self Check-In (ການເຊັກຮົ່ນດ້ວຍຕົນເອງ) ສຳລັບການບໍລິການທີ່ເລືອກໄວ້ສຳລັບຊຸ່ມໃນຂໍ້ມູນ Self Check-In-Able Service (ການບໍລິການທີ່ສາມາດເຊັກຮົ່ນດ້ວຍຕົນເອງ) ໃນໜ້າ Provider Setup (ການຕັ້ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ) ພາຍໃຕ້ Scheduling (ການກຳນົດເວລາ) ໃນແບັບ Admin (ຜູ້ດູແລະບົບ) ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຍັງຖືກເພີ່ມສຳລັບຊຸ່ມໃນຂໍ້ມູນ Service Description/Code (ຄຳອະທິບາຍ/ລະຫັດການບໍລິການ) ໃນໜ້າ Staff Setup (ການຕັ້ງພະນັກງານ).

- ສ້າງແລະ ເຊັກຮົ່ນສຳລັບການກຳນົດເວລາເຊັກຮົ່ນດ້ວຍຕົນເອງ
- ເຊັກເອົາທັງສຳລັບການກຳນົດເວລາການເຊັກຮົ່ນດ້ວຍຕົນເອງ

ສ້າງ ແລະ ເຊັກຮົ່ມ ສຳລັບການກຳນົດເວລາເຊັກຮົ່ມ ນັດ ວຍຕົນເອງ

1. ໃນໜ້າ Login (ເຂົ້າສູ່ລະບົບ), ບັ້ນ Login Name (ຊື່ເຂົ້າສູ່ລະບົບ), Password (ລະຫັດຜ່ານ) ແລະ Provider Code (ລະຫັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ).


callen

DEMO-TH


Login

Version 6.6
© 2019 Therap Services LLC.

2. ຄລິກທີ່ຕົວເລືອກ **Scheduling/EVV** (ການກຳນົດເວລາ/EVV) ຈາກ Dashboard (ເດັ່ສບອດ) ຂອງທ່ານ.

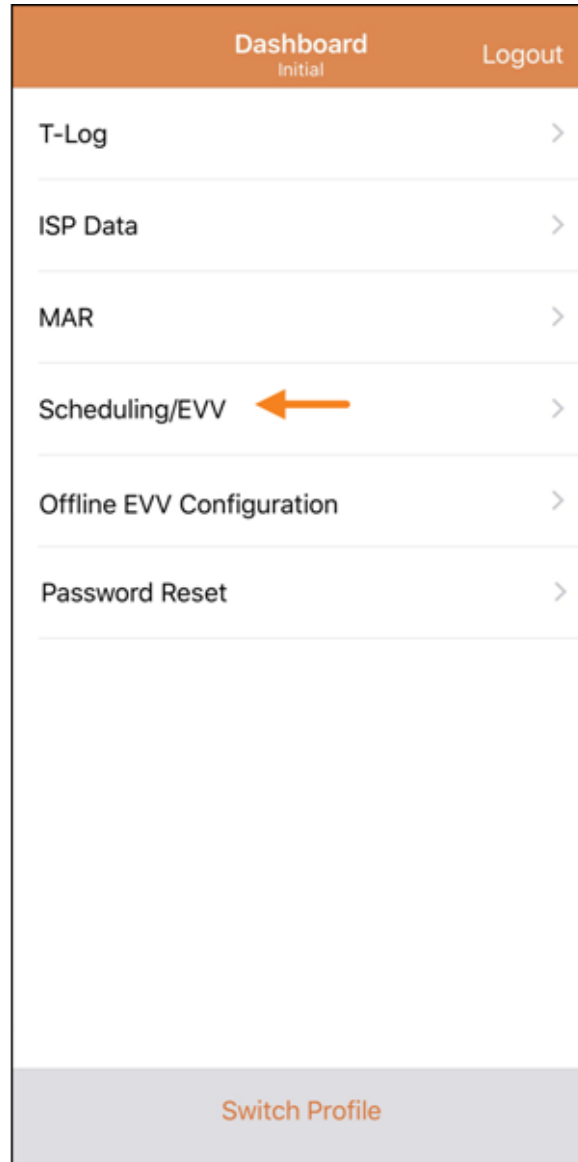

3. ຄລິກທີ່ລິ້ງ **Self Check-In** (ການເຊັກອິນດ໌ວຍຕົນເອງ) ເພື່ອເປີດໜ້າການກຳນົດເວລາ Self Check-In (ເຊັກອິນດ໌ວຍຕົນເອງ).

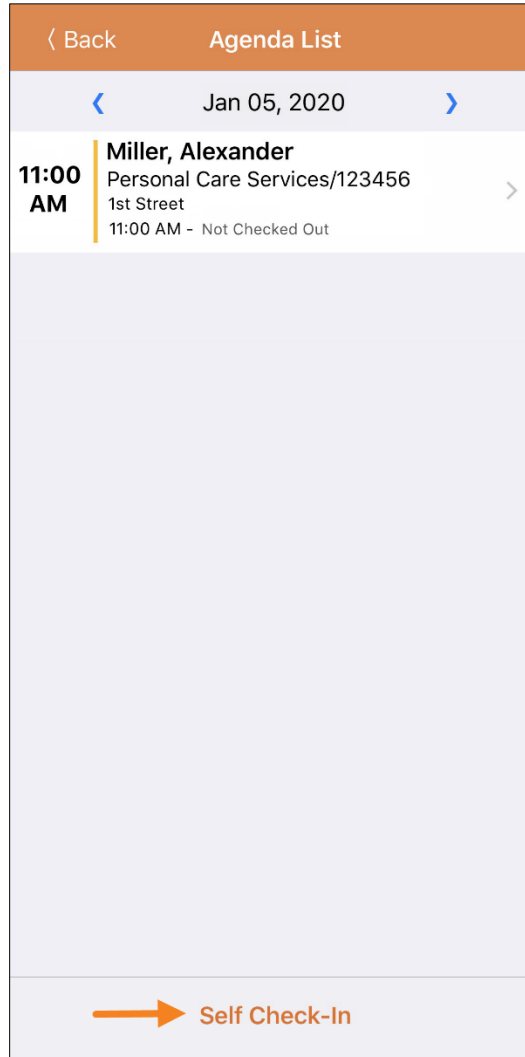


4. ສຳລັບ ການກຳນົດເວລາ Self Check-In (ການເຊັກອິນດ໌ ວຍຕົນເອງ), ວັນທີ ແລະ ເວລາສຳລັບ ຊ່ອງໃສ່ ຂໍ້ ມູນ Start Date (ວັນທີ ເລີ່ມຕົ້ນ) ຈະໃຊ້ ວັນທີ ແລະ ເວລາທີ່ ຜູ້ ໃຊ້ ເຊັກອິນດ໌ ສຳລັບ ຊ່ອງ. ໃນຕອນຕົ້ນ, ໄລຍະເວລາ ຊ່ອງ ຈະ ຂຶ້ນ ຢູ່ ກັບ Default Slot Duration (ໄລຍະເວລາ ຊ່ອງ ເລີ່ມຕົ້ນ) ທີ່ ເລືອກໃນໜ້າ Provider Setup (ການຕັ້ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ) (ຕົວຢ່າງ 15 ນາທີ, 30 ນາທີ, 45 ນາທີ, 1 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື 2 ຊົ່ວໂມງ) ແລະ ຊ່ອງໃສ່ ຂໍ້ ມູນ End Date (ວັນທີ ສິ້ນສຸດ) ຈະປະກົດຂຶ້ນຕາມລຳດັບ. ຜູ້ ໃຊ້ ສາມາດປັບ ອັນ ຊ່ອງໃສ່ ຂໍ້ ມູນ Individual (ບຸກຄົນ), Program (ໂປຣແກຣມ) ແລະ Service (ການບໍລິການ), ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຊ່ອງໃສ່ ຂໍ້ ມູນ Staff (ພະນັກງານ) ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນອັດຕະໂນມັດ. ຊ່ອງໃສ່ ຂໍ້ ມູນ Billable (ສາມາດຮັບເງິນໄດ້) ຖືກເລືອກເປັນ **Yes** (ແມ່ນ) ອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ ສາມາດປັບເປັນ **No** (ບໍ່ແມ່ນ) ໄດ້ ຖ້າຈຳເປັນ.

Self Check-In	
STAFF TIME ZONE: US/EASTERN	
Start Date	01/05/2020 11:00 AM >
Individual	Alexander Miller >
Program	1st Street (Day care) >
Service	Personal Care Assistance/ T1019 [Day: 1.0 Units, Week: 1.0 Units] >
Staff	Charles Allen / Direct Support Professional
Billable	<input checked="" type="checkbox"/>


- ການບໍລິການໃນໜ້າການບໍລິການຈະປະກົດຂຶ້ນຕາມເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
- ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຜີ້ມ Service (ການບໍລິການ) ສຳລັບຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ Self Check-In-Able Service (ການບໍລິການທີ່ສາມາດເຊື່ອກອິນດັ່ງຍົດນຳເອງ) ໃນໜ້າ Provider Setup (ການຕັ້ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ).
 - ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຜີ້ມ Service (ການບໍລິການ) ສຳລັບຊ່ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ Service Description/Code (ຄຳອະທິບາຍ/ລະຫັດການບໍລິການ) ໃນໜ້າ Staff Setup (ການຕັ້ງພະນັກງານ).
 - ການການບໍລິການສຳລັບການບໍລິການນັ້ນ, ບຸກຄົນ ແລະ ໂປຣແກຣມຈະຕ້ອງມີຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ການວາງຈຳໜ່າຍແອັບພລິເຄຊັນມືຖື 6.5: ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ໃນອິນເດຍນາຊ'ອງໃສ່ຂໍ້ມູນ Task (ໜ້າວົກ) ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນຢູ່ກັບຮູບຮ່າງໃສ່ຂໍ້ມູນ Billable (ສາມາດຮັບເງິນໄດ້) ໃນໜ້າ Self Check-In (ເຊັ່ນກັບອິນດີເອັດ). ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດເລືອກໜ້າວົກຈາກໜ້າ Select Task (ເລືອກໜ້າວົກ). ສາມາດເລືອກຫຼາຍໜ້າວົກໄດ້ພ້ອມກັນ

5. ຫຼັງຈາກບັນທຶກຂໍ້ມູນທຳອິດ ຕ້ອງການເຂົ້າແລ້ວ ໃຫ້ຄລິກທີ່ປຸ່ມ **Next** (ຖັດໄປ) ເພື່ອໄປທຳການ
'Check-In (ເຊັກອິນ)'. ໃນໜ້າ Check-In (ເຊັກອິນ),
ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກທີ່ຢູ່ທີ່ອະທິບາຍຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງພວກເຂົາໄດ້ ດິທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດບັນທຶກຄຳຄິດເຫັນເຂົ້າ.
ອົງປະກອບໃນທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການເຊັກອິນ ແລະ ເຊັກອອກ
ໄດ້ຖືກແຍກໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຈຸດ ແລະ ຖືກສະແດງຂຶ້ນເປັນ Street 1
(ຖະໜົນ 1), Street 2 (ຖະໜົນ 2) (ຖ້ຳມີ), City State (ເມືອງລັດ), Zip code
(ລະຫັດໄປສະນີ), Country (ປະເທດ).

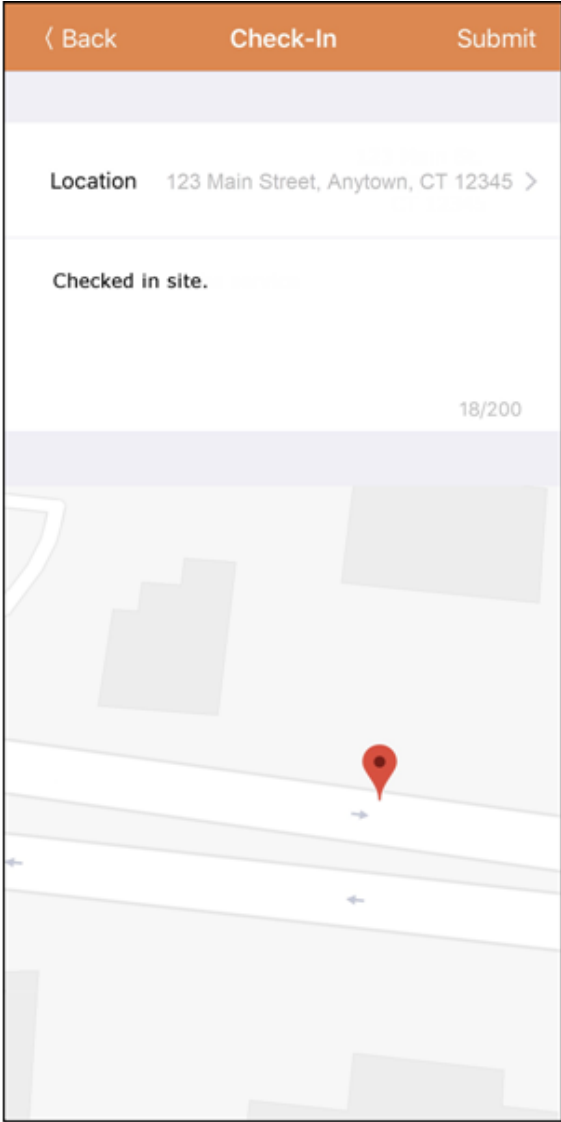


- ຫຼັງຈາກເຊັ່ນກັບສຳເລັດສຳລັບຊື່ ອົງ ທີ່ ກຳນົດເວລາໄວ້ ຫຼື 'Agenda Record (ບັນທຶກວາລະ)' ຈະປະກົດຂຶ້ນດັ່ງນີ້.

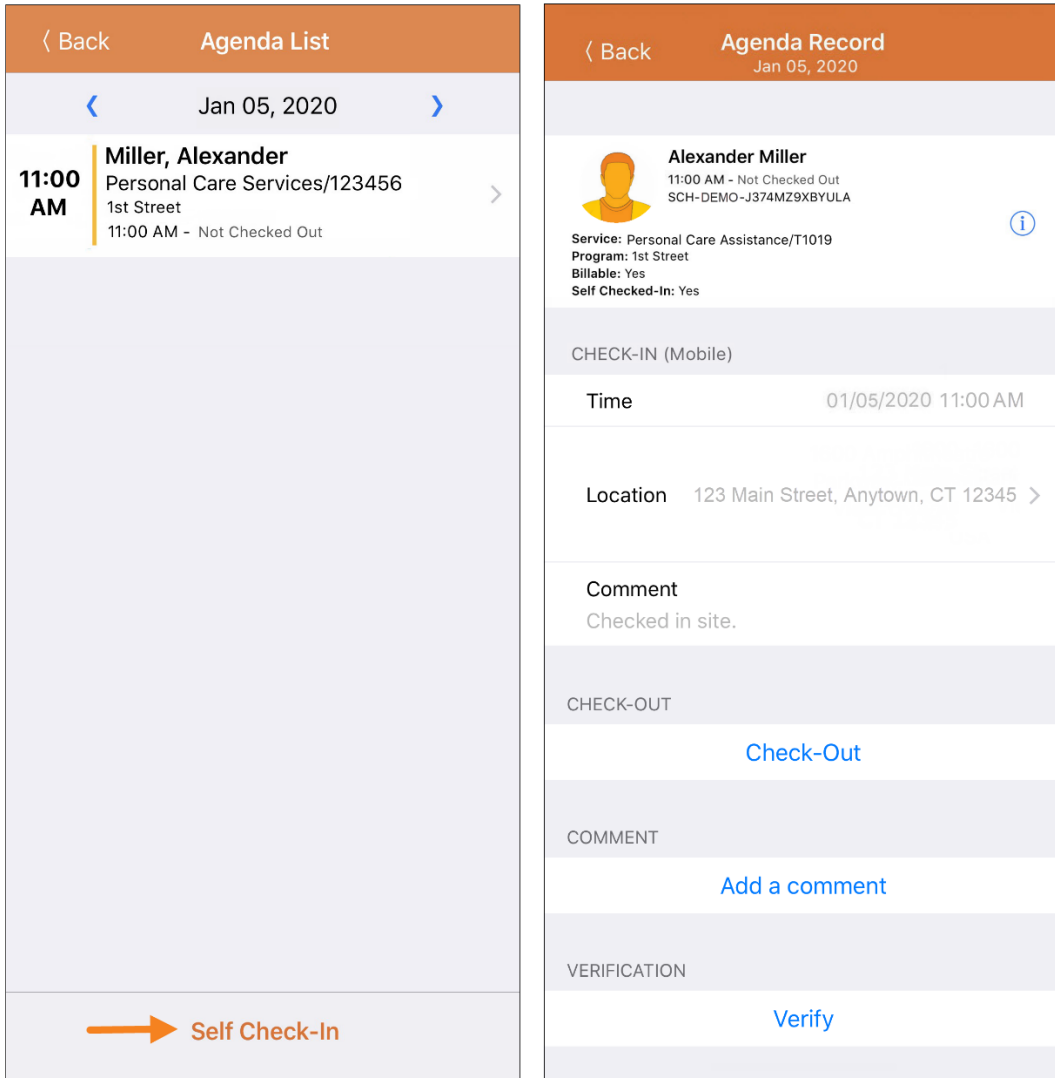


ເຊັກອອກສໍາລັບການກຳນົດເວລາການເຊັກອອກດ້ວຍຕົນເອງ

1. ວິິ່ງ Check-Out (ເຊັກອອກ)


ຈະຖືກເປີດໃຊ້ງານເມື່ອຜູ້ໃຊ້ເຊັກອອກສໍາລັບຊ່ອງທຶນກຳນົດເວລາໄວ້. ໃນຕອນນີ້ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັດຊ່ອງທຶນກຳນົດເວລາໄວ້ເພື່ອນຳໄປຍັງໜ້າ Check Out (ເຊັກອອກ).

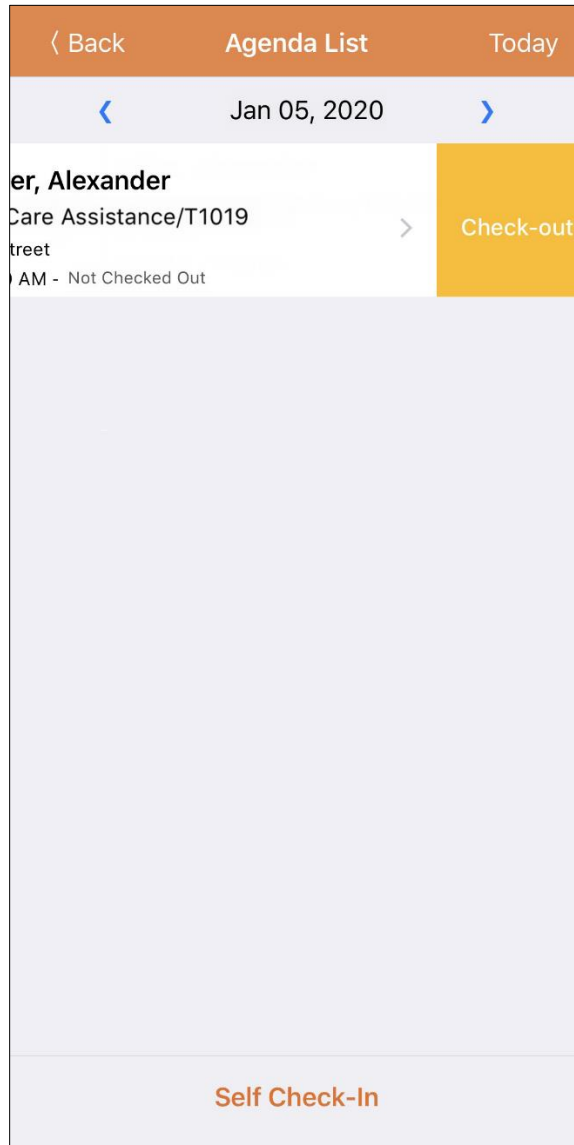


2. ເມື່ອມີການເຊັກເອົາທັງ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກທີ່ຢູ່ທີ່ອະທິບາຍຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງພວກເຂົາໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດປັບປຸງຄຳຄິດເຫັນເຂົ້າ. ເມື່ອປັບຈຸດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ, ກະລຸນາເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ **High Accuracy (ຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ)** ໄດ້ຖືກເລືອກແລ້ວສຳລັບການຕັ້ງຄ່າ 'Location Mode (ໄໝດຈຸດທີ່ຕັ້ງ)' ໃນອຸປະກອນທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່. ເພື່ອໃຫ້ມັນລະບົບຈຸດທີ່ຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

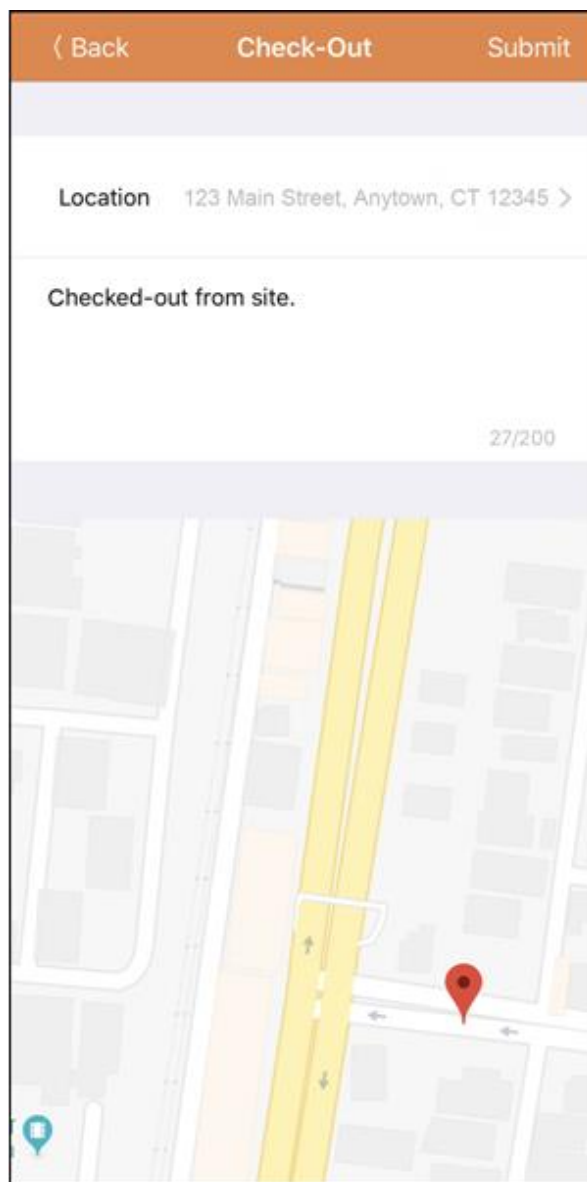

3. ຫຼັງຈາກການເຊັກອິນແລະເຊັກເອົາທັງສຳເລັດແລ້ວ ໜ້າ 'Agenda Record (ບັນທຶກວາລະ)' ຈະປະກົດຂຶ້ນດັ່ງນີ້.

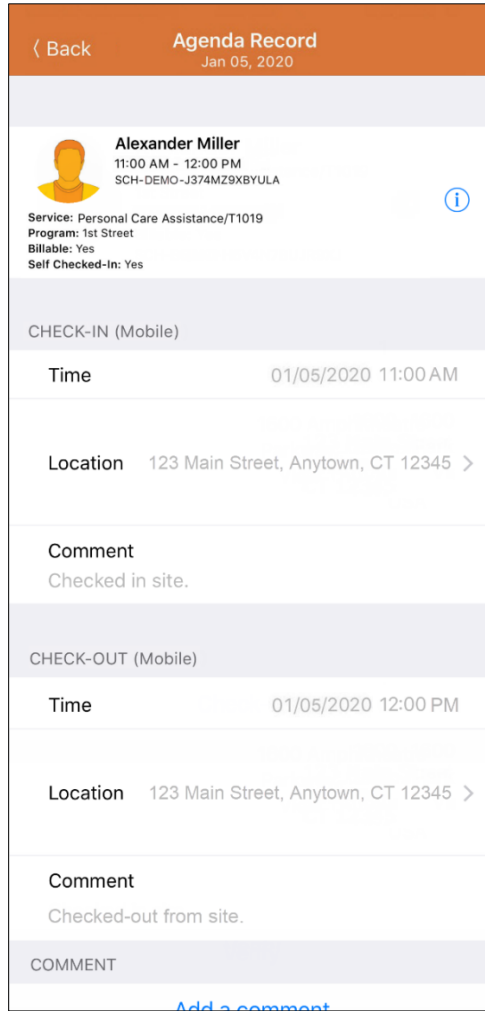

4. ໜ້າ 'Agenda Record (ບັນທຶກວາລະ)'

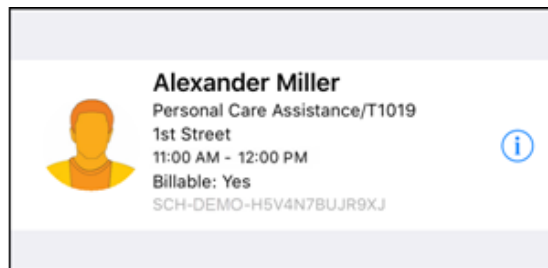

ຈະສະແດງການປ່ຽນແປງໃນເວລາສິ້ນສຸດຂອງຊ່ອງທຶນ ກຳນົດເວລາໄວ້.